
di Ghisla Manuel

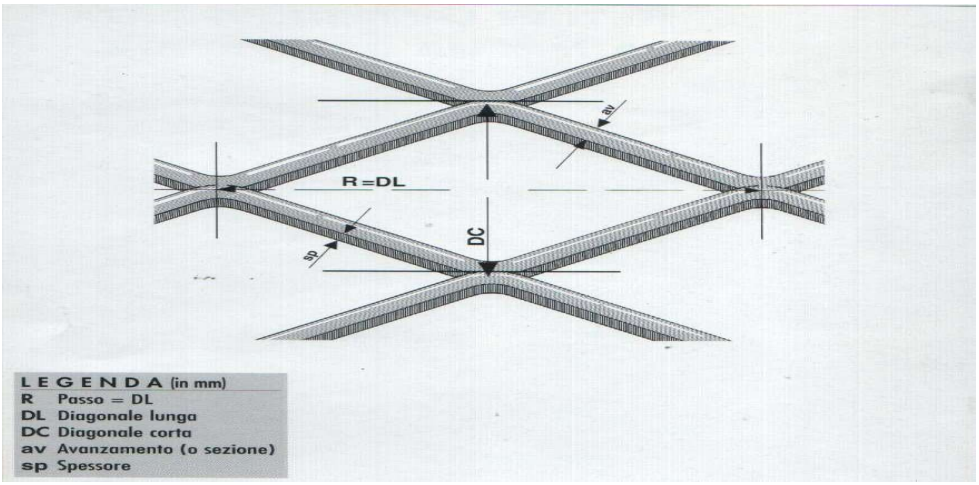

RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304/L A MAGLIA ROMBOIDALE							
PASSO =DL	**DC**	**AVANZ.**	**SPESSORE**	**FORO ISCRITTO**	**% VUOTO**	**MICRON**	**MESH**
0,60	0,50	0,15	0,15	0,15	21	150	100
0,75	0,60	0,20	0,15	0,20	26	200	70
0,85	0,60	0,23	0,15	0,25	29	250	60
1,00	0,78	0,15	0,15	0,30	45	300	50
1,00	0,78	0,25	0,15	0,28	30	280	55
1,00	0,70	0,23	0,20	0,25	25	250	60
1,50	1,10	0,35	0,15	0,40	30	400	40
1,50	1,10	0,35	0,25	0,35	38	350	45
2,00	1,40	0,40	0,15	0,50	48	500	35
2,00	1,40	0,40	0,25	0,40	40	400	40
2,50	1,50	0,45	0,25	0,65	46	650	27
2,50	1,50	0,50	0,40	0,55	37	550	37
3,00	1,80	0,25	0,40	0,85	48	850	22
3,00	1,,8	0,40	0,40	0,75	43	750	24
3,00	1,80	0,45	0,50	0,70	40	700	25
3,50	2,00	0,55	0,30	0,90	55	900	20
3,50	2,00	0,50	0,50	1,00	50	1000	18
4,00	2,20	0,65	0,30	1,20	54	1200	16
5,00	2,40	0,60	0,30	1,40	57	1400	14
5,00	2,40	0,60	0,50	1,30	55	1300	13
6,00	3,00	0,50	0,40	1,80	60	1800	11
6,00	3,00	0,80	0,50	1,70	58	1700	12
8,00	4,00	0,85	0,40	2,00	58	2000	10
8,00	4,00	0,80	0,50	2,50	55	2500	8
10,00	5,00	1,00	0,80	3,20	66	3200	6

RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304/L A MAGLIA QUADRA							
Q 0,75	0,50	0,12	0,15	0,25	43	300	50
Q 0,85	0,75	0,15	0,15	0,40	50	400	40
Q 1	0,90	0,15	0,15	0,45	50	450	38
Q 1,5	0,90	0,35	0,15	0,80	60	800	22